





BETONSTEINMASCHINE

RH 1450

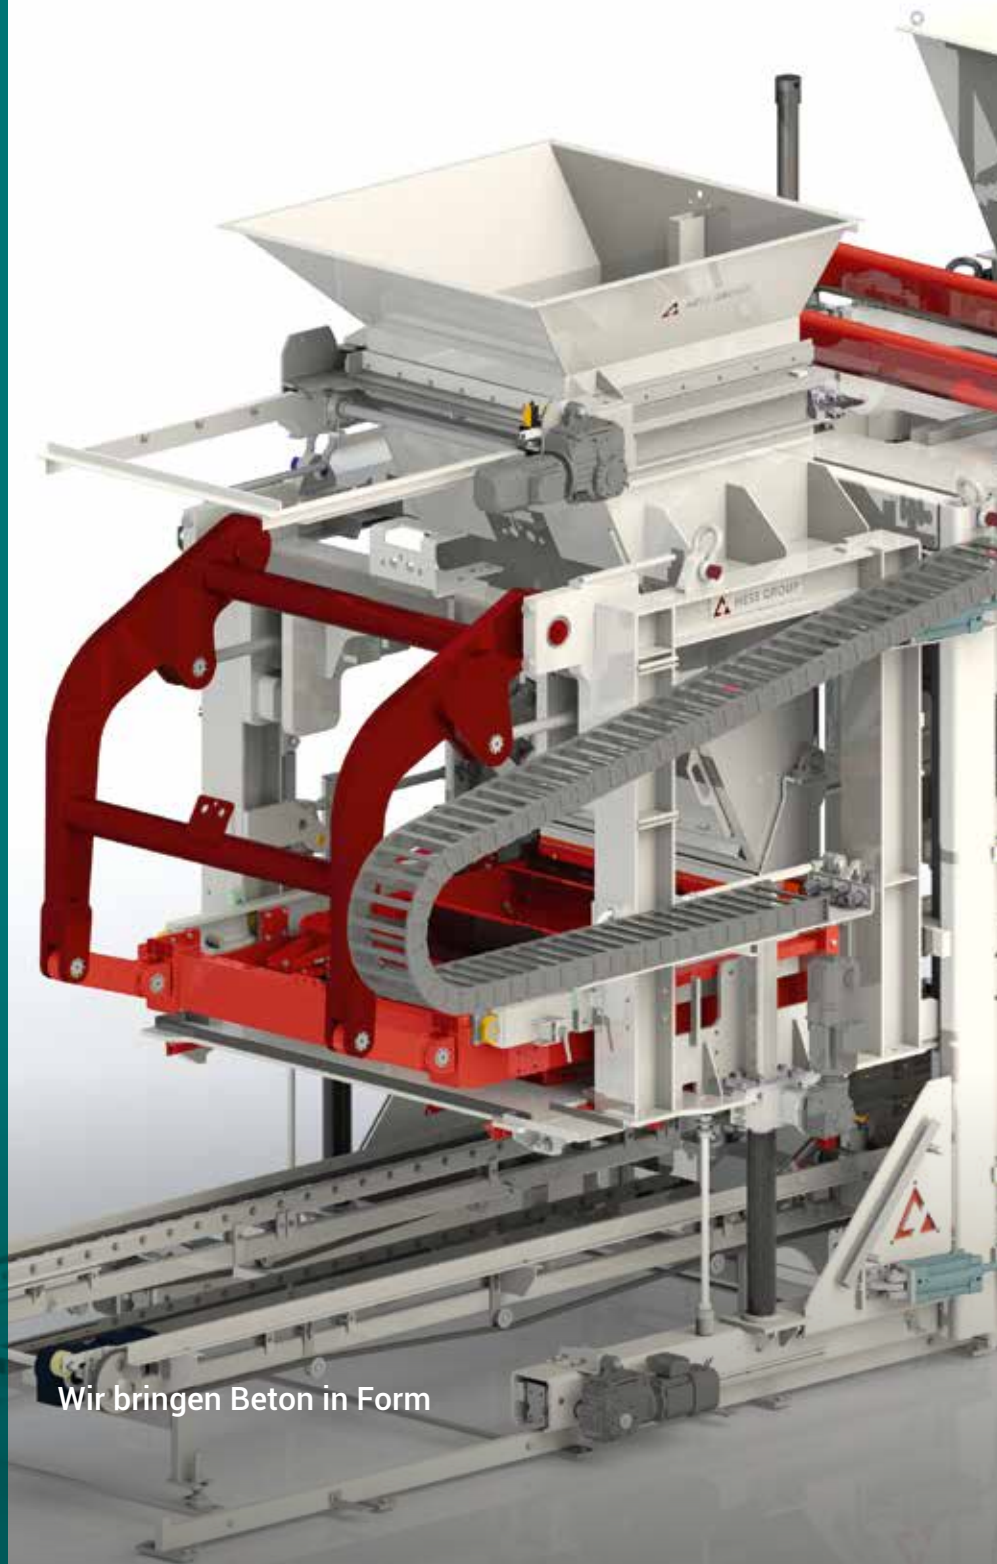

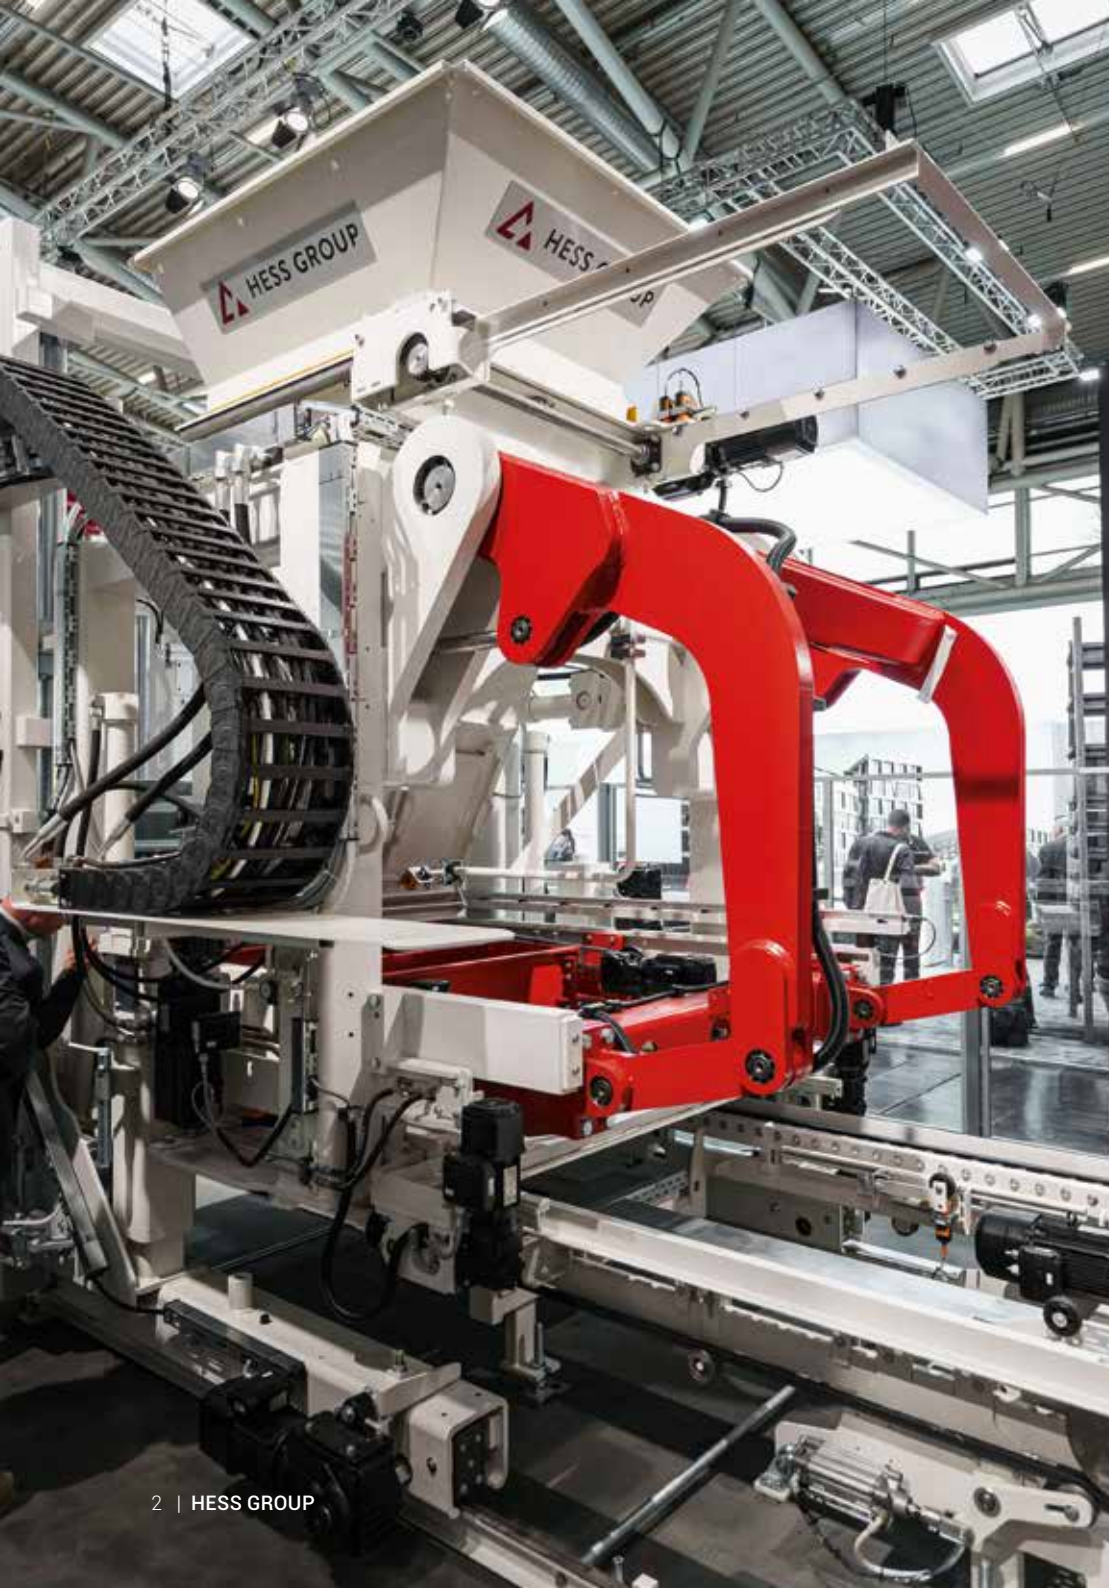

UNSER UNTERNEHMEN

WER IST HESS GROUP?

MISCHER, FÖRDERTECHNIK,
BETONSTEINMASCHINEN UND
VERPACKUNGSANLAGEN

Unsere Leidenschaft ist die Entwicklung von technisch überlegenen Maschinen zur Produktion, Verarbeitung und Förderung von hochwertigen Betonerzeugnissen – und das seit 1948.

Als Treiber von neuen nachhaltigen Innovationen und einem ausgeprägten Team-Spirit im internationalen Umfeld bauen wir die führende Marktposition der HESS GROUP stetig aus.

HESS GROUP WELTWEIT

Als Teil der TOPWERK GROUP ist HESS GROUP auf der ganzen Welt vertreten. Mit 8 internationalen TOPWERK Standorten und einem globalen Vertreternetzwerk bietet die HESS GROUP optimalen Service für die Kunden an.



UNSERE
VISION

Es ist unser Bestreben, in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden neue Marktbedürfnisse zu entdecken und zu schaffen, für die wir Lösungen entwickeln, die uns und unsere Kunden zu innovativen Vorreitern in der Betonsteinbranche machen.

Produkt

Jedes unserer Produkte wird speziell nach den Bedürfnissen unserer Kunden entwickelt. Unsere Betonsteinanlagen zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus und können selbst nach Jahren noch mit modernster Technologie aufgerüstet werden.

Team

Offene und ehrliche Kommunikation ist uns wichtig. Wir arbeiten zusammen und entwickeln Lösungen und Ergebnisse im Team sowie über Abteilungsgrenzen hinweg.

UNSERE
MISSION

Wir befähigen unsere Kunden – gemeinsam mit uns – die besten Betonsteine effizient zu produzieren. Dabei stehen die folgenden 4 Faktoren im Vordergrund:

Kunden

Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind ein verlässlicher und ehrlicher Partner, der gemeinsam mit ihnen die digitale Zukunft unserer Branche gestaltet.

Individuelles Handeln

Jeder von uns hat hohe Ansprüche an sein persönliches Arbeitsergebnis. Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und Fehler als Chancen zur Verbesserung zu sehen, ist Teil unserer Kultur.

UNSERE
WERTE



Qualität

Für uns bedeutet Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit mit modernster Technologie zu vereinen.

Innovation

Innovation heißt für uns, den Markt technologisch zu prägen. Durch ständige Weiterentwicklung wie die Erhöhung des Automatisierungsgrades, schnelle Reaktion auf Marktanforderungen und Erweiterung der Veredelungsmöglichkeiten garantieren wir die Zukunftsfähigkeit unserer Produkte.

Kundenfokus

In Partnerschaft mit unseren Kunden setzen wir individuelle Anforderungen um. Wir stehen ihnen operativ als erfahrener und verlässlicher Partner zur Seite.




Als innovativer Hersteller hochwertiger Betonsteinanlagen sichern wir – gemeinsam mit unseren Kunden – unsere beidseitige Marktführerschaft



**WIR
BRINGEN
BETON
IN FORM.**

BETONSTEINMASCHINE
RH 1450

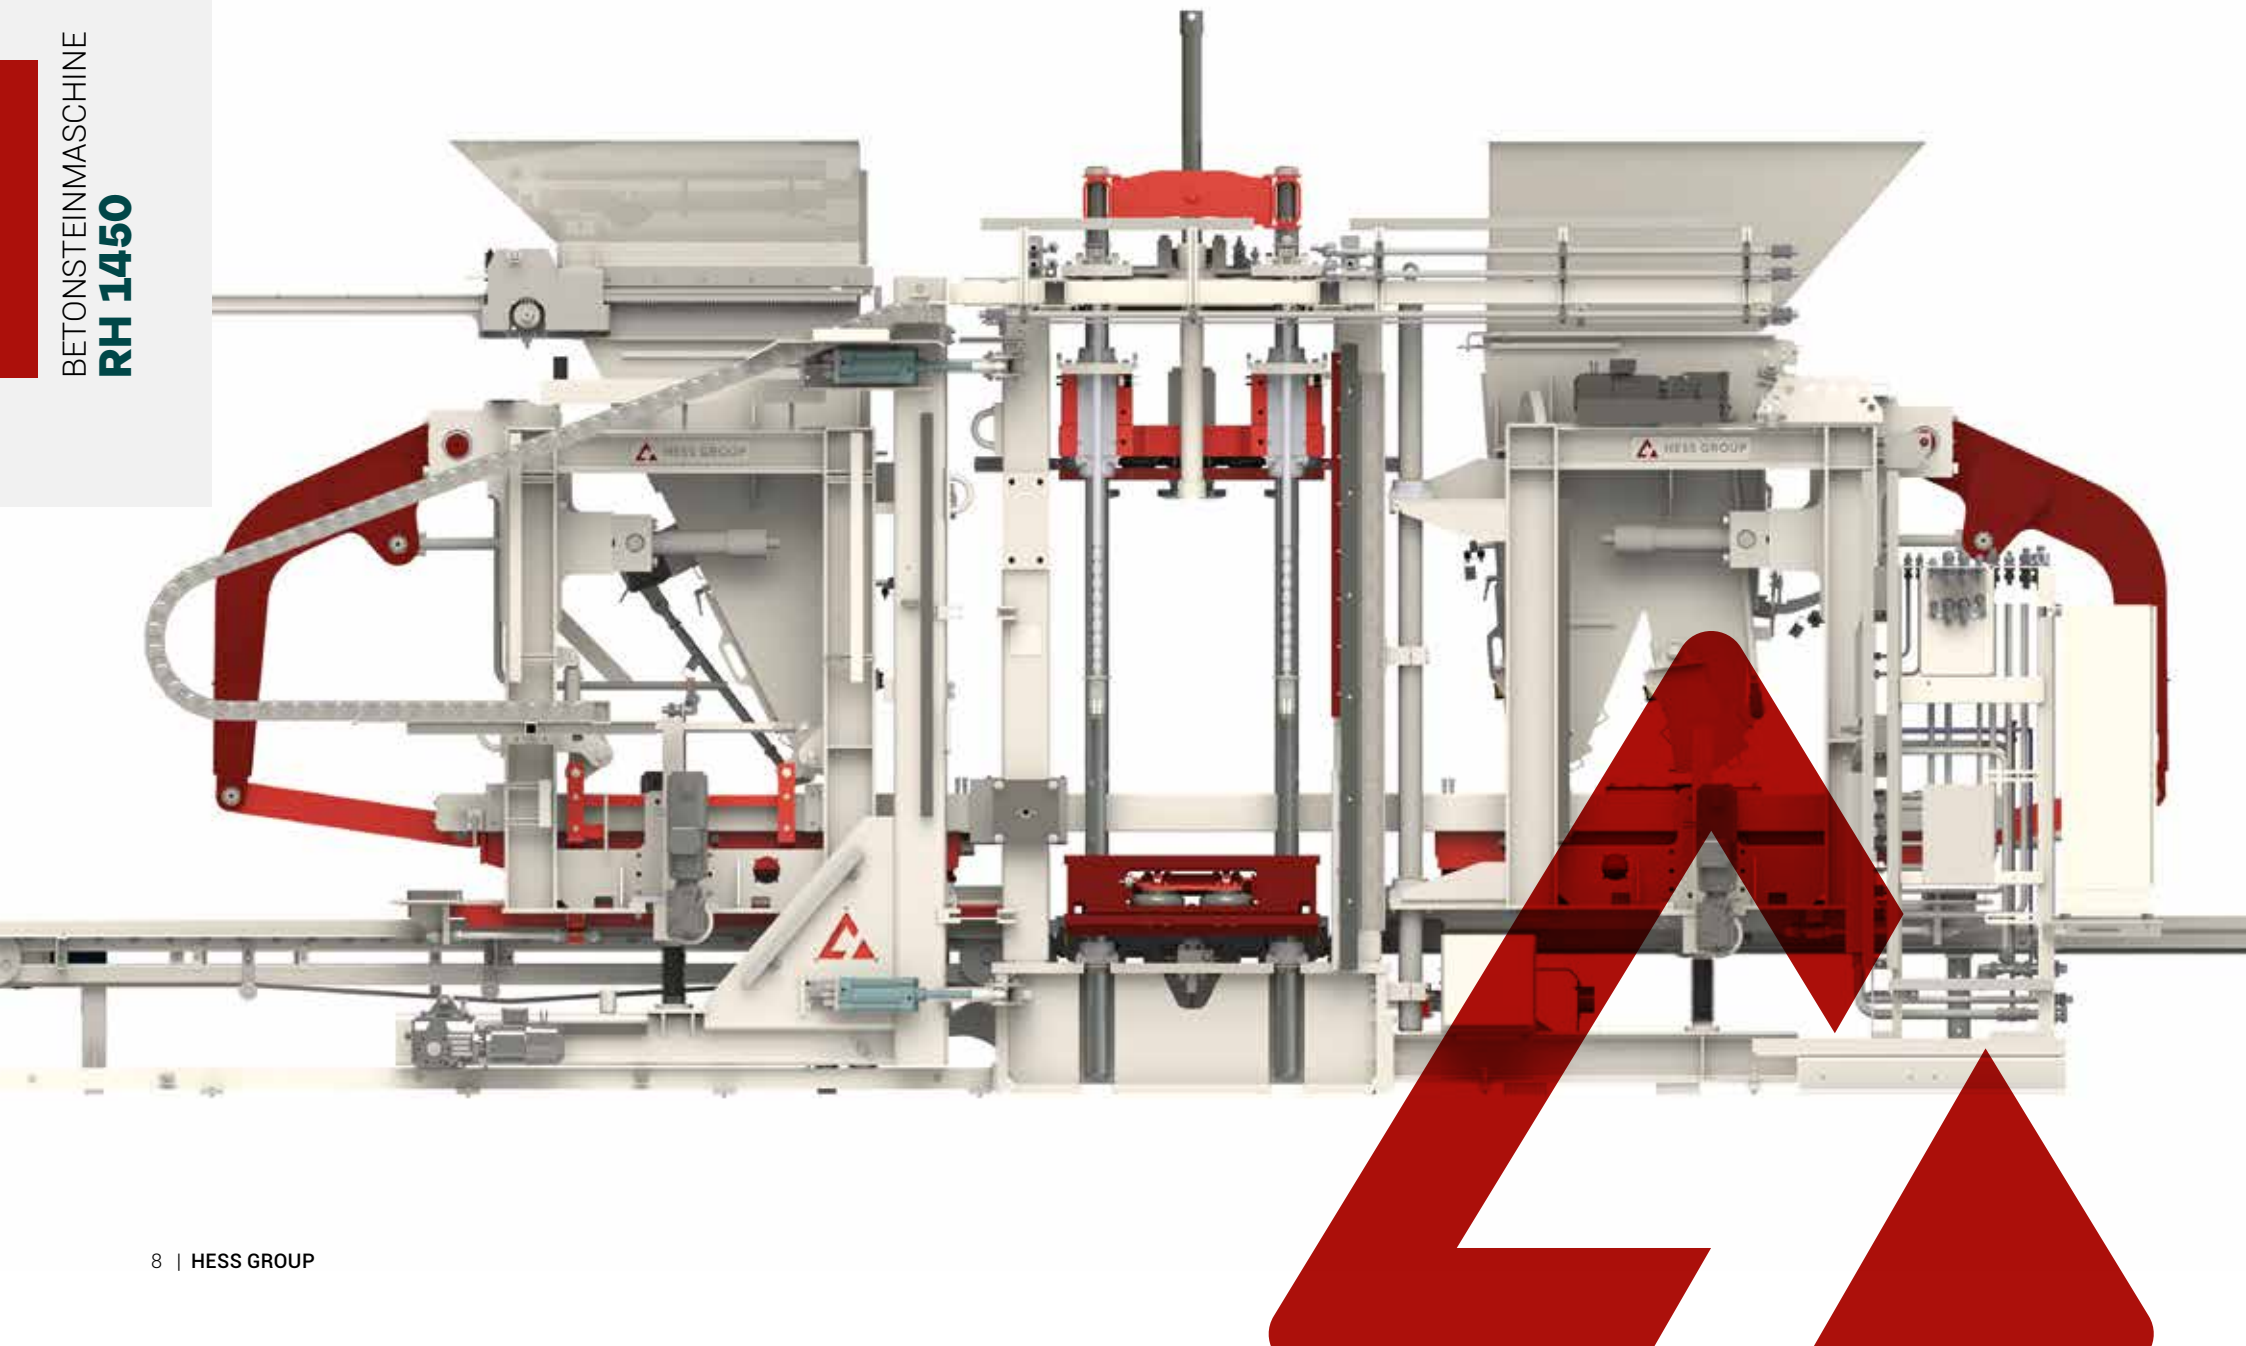

RH 1450 VA

RESSOURCEN-
SCHONENDE LÖSUNG
MIT MAXIMierter
PERFORMANCE

Die RH 1450 besticht durch ihre Kosteneffizienz, die sich aus einem effizienteren Materialeinsatz sowie optimierter Performance ergibt. So können Investitionskosten reduziert werden, ohne auf die Vorteile einer Großbrettanlage verzichten zu müssen, insbesondere in Kombination mit einem entsprechenden Umlauf.

TECHNISCHE DATEN

RH 1450 TECHNISCHE DATEN*

Fertigungsunterlage [mm]**		1.400 x 1.100
Fertigungsfläche [mm]**		1.300 x 1.050
Min. Produkthöhe [mm]		40
Max. Produkthöhe [mm]		500
Maschinengewicht in VA-Ausführung [kg]		38.000
Pflasterstein 10 x 20 x 5 cm ohne Vorsatz	Taktzeit [s]	12,5
	m² in 8h	2.114
	Anzahl Steine/Form	54
Pflasterstein 10 x 20 x 6 cm mit Vorsatz	Taktzeit [s]	14,5
	m² in 8h	1.823
	Anzahl Steine/Form	54
Hohlblock 20 x 40 x 20 cm	Taktzeit [s]	16,5
	Stück in 8h	17.800
	Anzahl Steine/Form	12

* Die Produktionsleistungen sind bei einer Maschinenverfügbarkeit von 85% kalkuliert und sind maßgeblich abhängig von Maschineneinstellungen, verwendeten Betonrezepturen, der Qualität der Rohstoffe, der Leistung der vor- und nachgelagerten Anlagenteile, Formeigenschaften, dem Steinformat sowie den verwendeten Fertigungsunterlagen.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
** andere Größen auf Anfrage.

RH 1450

Fertigungsunterlagentiefe minimal [mm]	950
Fertigungsunterlagentiefe maximal [mm]	1.150
Fertigungsunterlagenbreite minimal [mm]	1.200
Fertigungsunterlagenbreite maximal [mm]	1.400
Fertigungshöhe minimal [mm]	40
Fertigungshöhe maximal [mm]	500
Fertigungsunterlagen mit Füßen, Brettbreite 1.450 mm, Fußhöhe max. [mm]	210
1-tlg Tisch VARIO Frequenz	●
1-tlg Tisch VARIO TRONIC	○
WIDIA Verschleißleisten für Rütteltisch	○
Standard Hydraulik (2 Auflastzylinder)	●
Hydraulikanschlüsse für Formklappen	○
Füllgitter mit Rundstäben und Zylinderantrieb	●
Füllgitter mit Dreikantstäben mit Zylinderantrieb	○
Steinhöhenabschaltung für Auflast (4-Stangen)	○
Steinhöhenabschaltung mit Ziehblechsausgleich	○
Hydraulische Auflastklemmung (Fremdformen)	○
Pneumatische Auflastklemmung	●
Auflastrüttlung	○
Auflastadapter	○
Anschluss für Stempelplattenheizung	○
Auflastquerreinigung gerade	○
Auflastquerreinigung für Radiensteine	○
Pneumatischer Befüllausgleich	○
Pneumatische Formklemmung	●
Formpult höhenverstellbar	○
Formpult höhenverstellbar mit pneum. Abschieber	○
Überwachung Form unten	●
Formwechselwagen, manuell (Zeichnungssatz)	○
Formwechselwagen manuell von Hess	○
Formwechselwagen elektrisch angetrieben	●
Formwechselkran	○

Kernbetonsilo mit 2 Ausläufen	○
Beschicker Kernbeton Heben-Senken über Handwinde	●
Beschicker Kernbeton Heben-Senken über Hubspindelgetriebe	○
Auskleidung Kernbetonsilo PA/Hardox	○
Pneumatischer Klopfer für Kernbetonsilo	○
Colormix-Einrichtung Ziehblech Kernbeton	○
Pneumatischer Abstreifer für Kernbetonfüllwagen	○
Sonderausführung Tischblech Kernbeton (Auftragsschweisung)	○
Siloklappe Kernbeton mit verstellbaren Füllzungen	○
Vorsatzteil	○
Beschicker Vorsatzbeton Heben-Senken über Handwinde	●
Beschicker Vorsatzbeton Heben-Senken über Hubspindelgetriebe	○
Verklemmung Vorsatzteil pneumatisch	○
Fahrtrieb Vorsatzteil elektrisch	○
Auskleidung Vorsatzbetonsilo PA/Hardox	○
Pneumatischer Klopfer für Vorsatzbetonsilo	○
Colormix-Einrichtung Ziehblech Vorsatzbeton	○
Sonderausführung Vorsatzbetonfüllwagen	○
Glättrolle für Vorsatzbeton Füllwagen (inklusive Abstreifer an Füllwägen)	○
Rotierende Füllwagenbürste Vorsatzbeton	○
Pneumatischer Abstreifer für Vorsatzbetonfüllwagen	○
Sonderausführung Tischblech Vorsatzbeton (Auftragsschweisung)	○
Siloklappe Vorsatzbeton mit verstellbaren Füllzungen	○
Styroporeinleger	○
Fettzentralschmierung	○
Ölkühlturm	○
Ziehblecheinrichtung am Bretttransport	○
Ziehblecheinrichtung hydraulisch mit seperatem Zylinder	○
Kernziehvorrichtung	○
Mobile Panel Maschine	○

im Standard enthalten ● optional wählbar ○

HESS
FÜLLWAGENGLÄTTROLLE

PERFEKTIONIERTER HERSTELLUNG
FEINER BETON-OBERFLÄCHEN


- Patentiertes Fertigungssystem zur Sicherstellung einer homogenen Schichtdicke des Vorsatzbetons über die gesamte Fertigungsfläche
- Der Abstreifrahmen im vorderen Bereich des Füllwagens Vorsatzbeton wird ersetzt durch eine hartverchromte Glättrolle
- Beide Füllwagen (Kern- und Vorsatzbeton) sind im vorderen Bereich mit pneumatischen Abstreifern ausgestattet

VORTEILE


- Das „Ausgraben“ von Beton aus der Form bei der Rückwärtsfahrt des Füllwagens wird vermieden. Die Schichtdicke des Vorsatzbetons ist gleichmäßig über das gesamte Produkt.
- Besonders geeignet für großflächige Betonplatten.
- Taktzeitverbesserung durch Wegfall des Reversierens bei der Vorsatzbetonfüllung
- Deutlich geschlossenere Produktoberfläche
- Bessere Verbindung zwischen Kern- und Vorsatzbeton
- Ein höherer Feuchteanteil im Vorsatzbeton kann realisiert werden. Dadurch verbesserte Farbintensität des Produktes.
- Bei Colormixprodukten ergibt sich ein natürlicher erscheinendes Oberflächenbild des Farbverlaufes, (kein Streifenziehen).



Weitere
Informationen
im Video

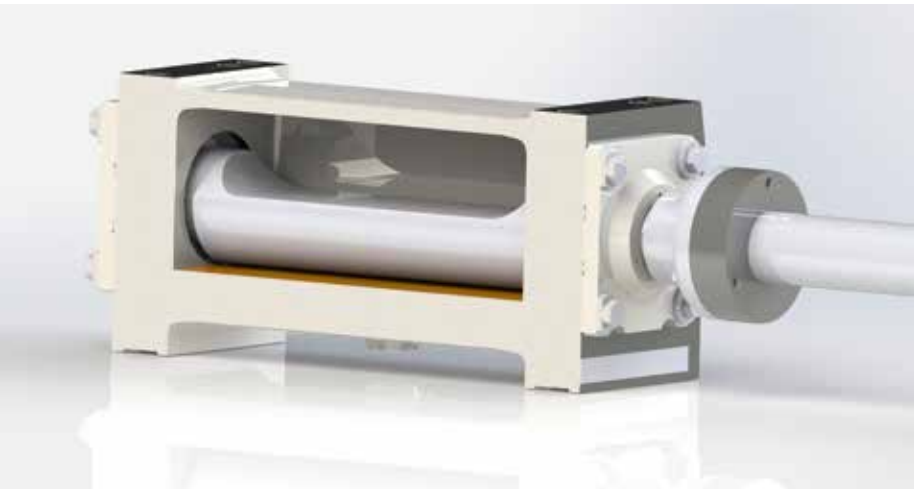


Modell Ölbadrüttler

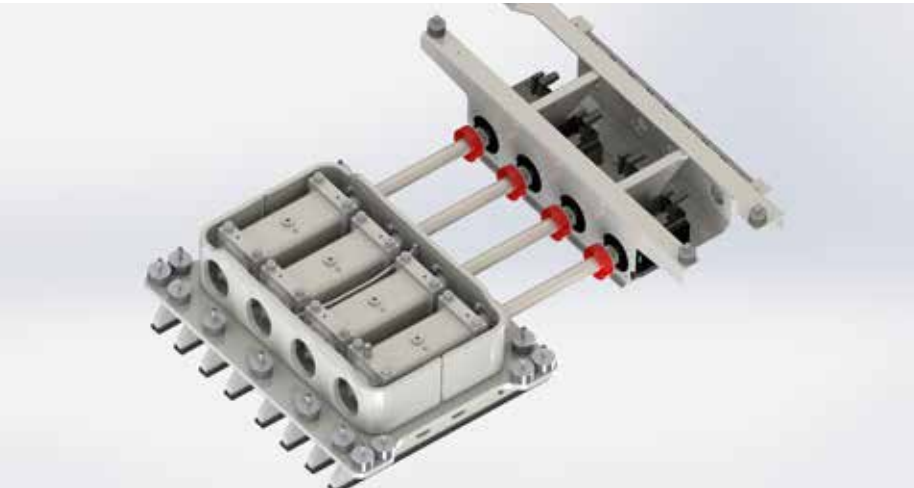


VarioTronic-Rütteltisch, Ansicht von unten

HESS
**VARIOTRONIC
MIT ÖLBADRÜTTLERN**

VOLLELEKTRONISCHE STEUERUNG



Colormix-Einrichtung mit Ziehblech

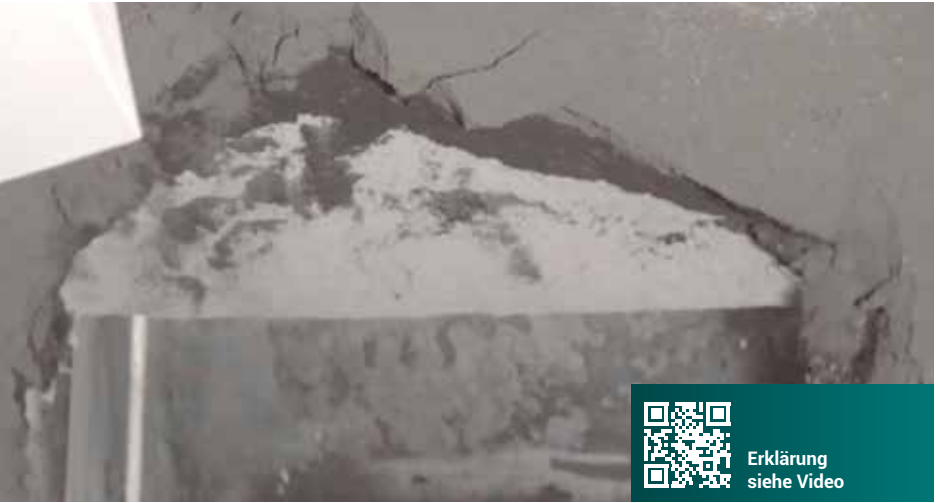

Colormix-Einrichtung mit zwei Schichten farbigen Betons

HESS
COLORMIX ZIEHBLECH

HERSTELLUNG MEHRFARBIGER BETONPRODUKTE

- Kosteneffiziente Möglichkeit zur Herstellung mehrfarbiger Betonprodukte.
- Einsatz auf Vorsatz- sowie Kernbetonsilo möglich.
- Einstellbare Parameter am Bedienpult



HESS

STEUERUNG

KONTROLLE ÜBER ALLE MASCHINENFUNKTIONEN

Betonsteinmaschinen und Anlagen sind mit einem Bedienpult ausgestattet. Mit einem großen Touchpanel und vier Meisterschaltern hat man die volle Kontrolle über alle Maschinenfunktionen der verketteten Anlage.

Die intuitive Benutzeroberfläche mit Icons vereinfacht die Bedienung. Komplizierte Eingaben entfallen, da die intelligente Software viele Parameter automatisch anpasst. Mit wenigen Vorgängen und Schiebereglern können Einstellungen schnell vorgenommen werden – benutzerfreundlich und selbsterklärend.

OPTIONEN DER HESS STEUERUNG


- Master Rezeptur
- Vergleichbare Rezeptur
- Versionsverwaltung Rezeptmanagement
- Anmeldung mithilfe eines RFID-Stiftes am Bedienpult

TECHNISCHE ÜBERSICHT BETONSTEINMASCHINEN*

		RH 500	RH 600	RH 1450	RH 1500 VA	RH 2000 M-Version – Standard- Fertigungsfläche	RH 2000 M-Version – große Fertigungsfläche
Fertigungsunterlage [mm]**		1.200 x 670	1.400 x 700	1.400 x 1.100	1.400 x 1.100	1.400 x 1.100	1.400 x 1.300
Fertigungsfläche [mm]**		1.100 x 620	–	1.300 x 1.050	1.300 x 1.050	1.300 x 1.050	1.300 x 1.250
Min. Produkthöhe [mm]		25	25	40	25	25	25
Max. Produkthöhe [mm]		300	300	500	500	500	500
Maschinengewicht in VA-Ausführung [kg]		7.700	14.000	38.000	46.000	46.000	48.000
Pflasterstein 10 x 20 x 5 cm ohne Vorsatz	Taktzeit [s]	17	14	12,5	10,5	10	10
	m² in 8 h	863	1.258	2.114	2.517	2.644	3.230
	Anzahl Steine/Form	30	36	54	54	54	66
Pflasterstein 10 x 20 x 6 cm mit Vorsatz	Taktzeit [s]	22	18	14,5	12,5	11,5	11,5
	m² in 8 h	667	979	1.823	2.114	2.299	2.809
	Anzahl Steine/Form	30	36	54	54	54	66
Hohlblock 20 x 40 x 20 cm	Taktzeit [s]	20	16	16,5	14,5	13,5	13,5
	Stück in 8 h	6.120	13.770	17.800	20.258	21.760	32.640
	Anzahl Steine/Form	5	9	12	12	12	18

* Die Produktionsleistungen sind bei einer Maschinenverfügbarkeit von 85% kalkuliert und sind maßgeblich abhängig von Maschineneinstellungen, verwendeten Betonrezepturen, der Qualität der Rohstoffe, der Leistung der vor- und nachgelagerten Anlagenteile, Formeigenschaften, dem Steinformat sowie den verwendeten Fertigungsunterlagen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

** andere Größen auf Anfrage.

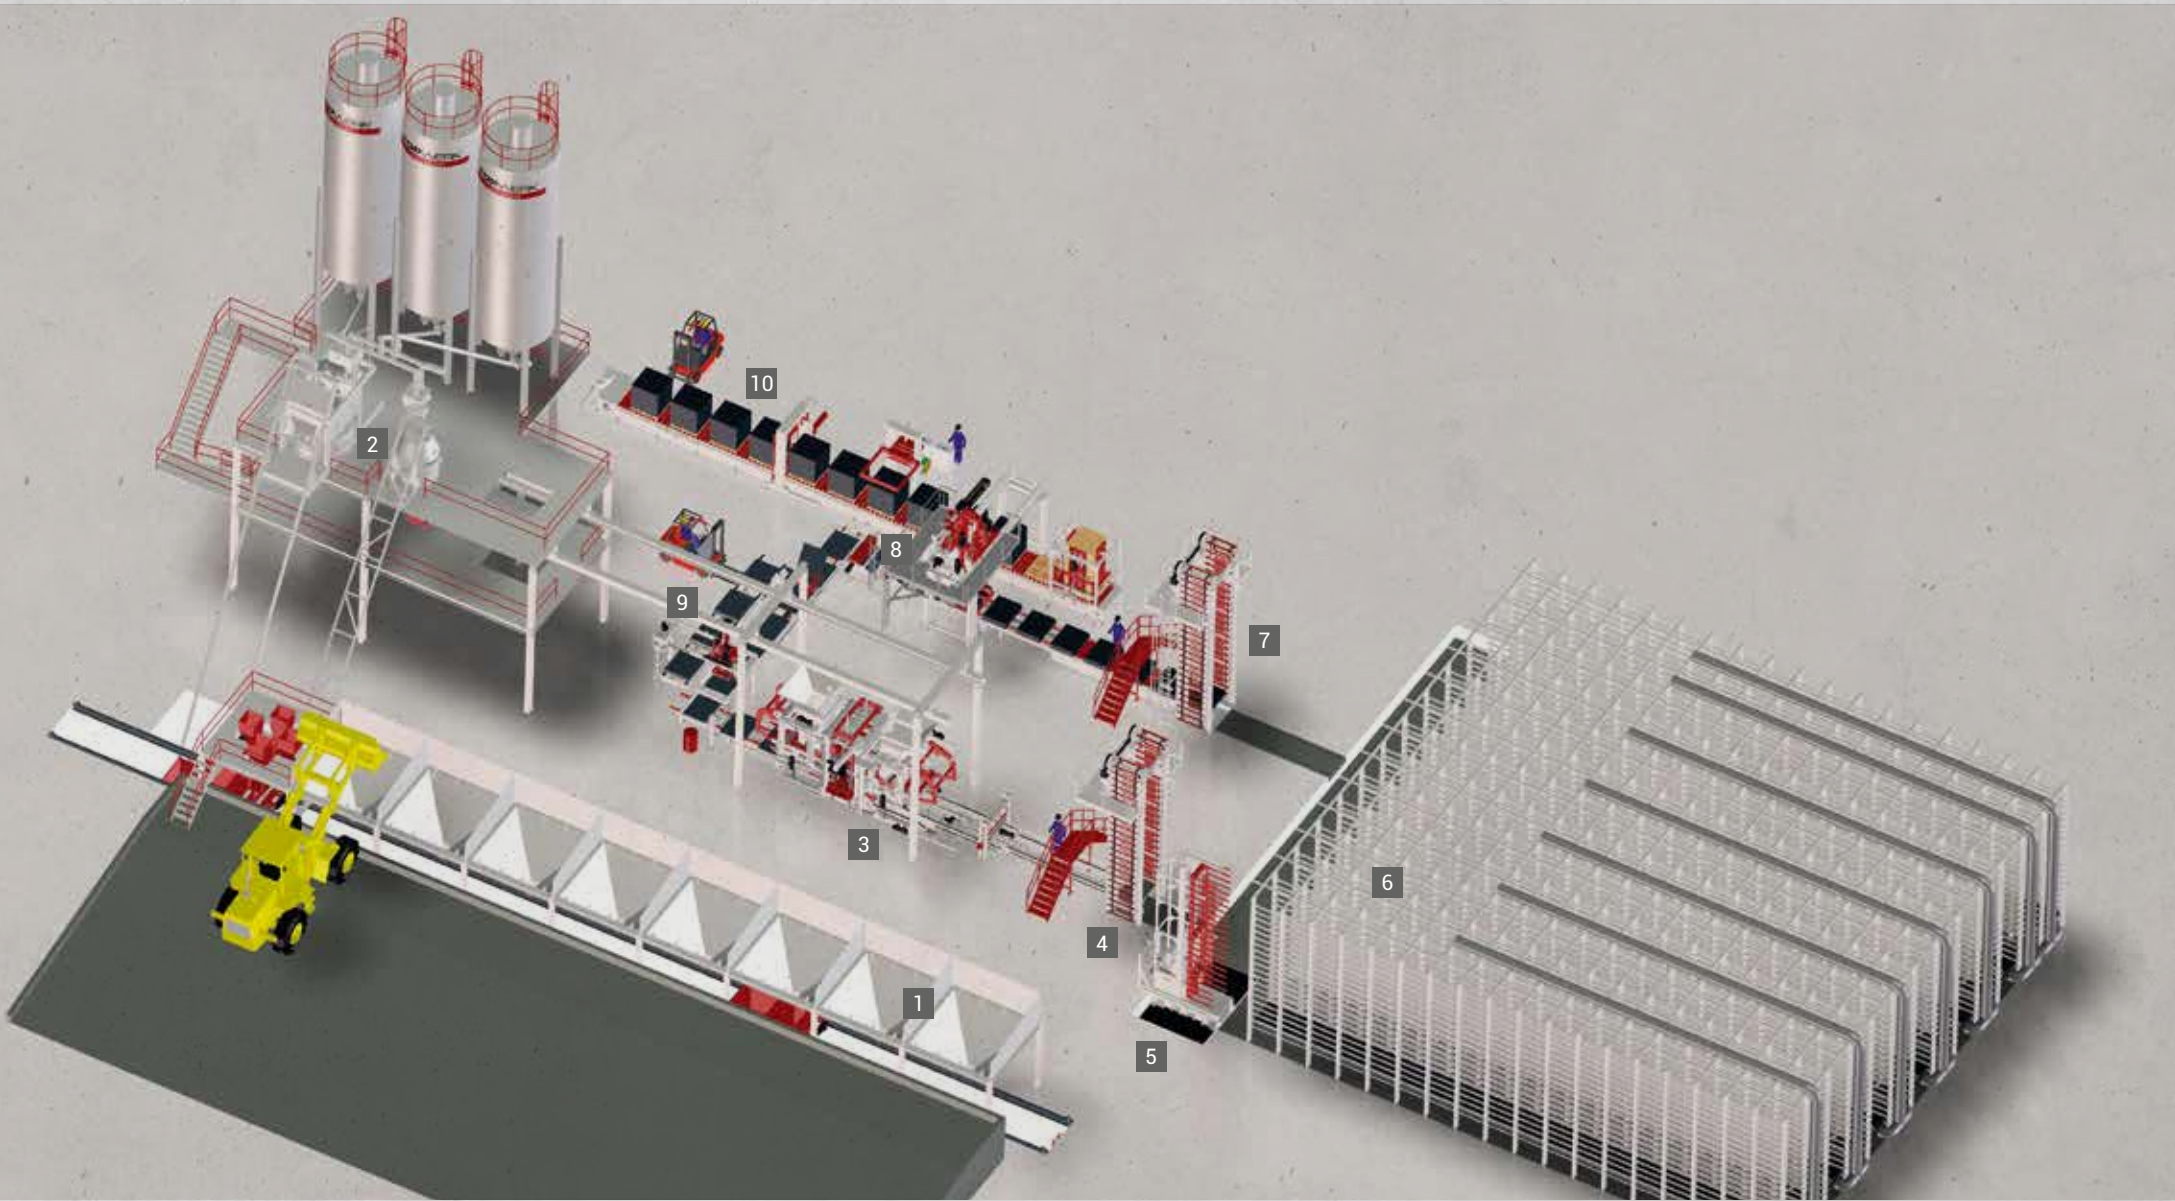

RH 1450 VA

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Zuschlagstoffsilos |
| 2 | Mischanlage |
| 3 | Maschine RH 1450 VA |
| 4 | Hubleiter |
| 5 | Fahrzeuggruppe |
| 6 | Trockenkammern |
| 7 | Senkleiter |
| 8 | Paketierer Servo 700-2 |
| 9 | Brettumsetzer mit Brettpufferbahn |
| 10 | Stegband |

HESS
KOMPLETTANLAGEN

INDIVIDUELL
MARKTORIENT
FÜR DEN KUNDEN OPTIMIERT

HESS entwickelt, zusammen mit den Kunden, Anlagenkonzepte, die auf die jeweiligen Anforderungen maßgeschneidert sind.



**WIR
BRINGEN
BETON
IN FORM.**



SONDERANLAGEN

**DOSIER- UND
MISCHANLAGEN,
FÖRDERTECHNIK UND
HANDLING**

HESS

DOSIER- UND MISCHANLAGEN

Für die Fertigung hochwertiger Betonprodukte (Pflasterstein, Bordsteine, Hohlblocksteine, Platten, Rohre, Schächte, Fertigteile) bieten wir die dafür erforderlichen Mischanlagen inkl. aller Dosiereinrichtungen für Zuschlagstoffe, Zement sowie Color-Mix-Beton an.



Innenansicht Mischer mit Material



Vorsatzmischer SM 500



Innenansicht Mischer



Colormix Dosierstation

TECHNISCHE ÜBERSICHT DOSIER- UND MISCHANLAGEN*

	SM 500	SM 1500	SM 2250	SM 3375	SM 4500
Trockenfüllung [l]	500	1.500	2.250	3.375	4.500
Füllgewicht max. [kg]	800	2.400	3.600	5.400	7.200
Festbetonausstoß/Charge [m³]	0,333	1	1,5	2,25	3
Hauptantrieb [kW]	15	22	30	2 x 22	3 x 22
Anzahl Sternantriebe und Wirbler [pcs]	1+1	2	2	3	3
Antrieb Schrägaufzug [kW]	7,5	18,5	18,5	22	30

* Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

BESONDERHEITEN PLANETENMISCHER SERIE SM

- Selbsttragende Konstruktion mit Unter- und Oberrahmen
- Getrenntes Antriebssystem (für Werkzeugteller und Mischsterne)
- Anhalten und Anfahren des gefüllten Mixers jederzeit möglich
- Zwei große gegenüberliegende Türen für Reinigung und Wartung
- Zwei große Entleerungsöffnungen im Boden
- Deutlich weniger Betonrückstände bzw. Reinigungsaufwand durch spezielle Wasserzuführung
- Optional ist für die Zementzugabe in den Mischer eine spezielle Fördereinrichtung lieferbar (fast staubfreie Zementzugabe)
- Durch hohe Mischintensität besonders geeignet für Betone mit niedrigem Wasser-Zement-Wert



Color-Mix-Produkt



AFTER SALES SERVICE

SERVICE PORTFOLIO

Unser Team unterstützt Sie bei allen Anliegen und setzt auf erstklassigen Service, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und finden Sie mit uns die passende Lösung. Unsere Leistungen sorgen für eine optimale Anlagenverfügbarkeit:

Retrofit	Maßgeschneiderte Lösungen für Umbauten und Nachrüstungen.
Parts	Hochwertige Ersatzteile, intuitiver webbasierter Katalog, KI-Teileidentifikation
Betontechnologie	Optimieren Sie die Produktion und Qualität Ihrer Betonprodukte
Service on site	Schneller, kompetenter Vor-Ort-Service, minimale Ausfallzeiten
Hotline	Support-Hotline bei technischen Problemen
Beratung	Individuelle Lösungen, professionelle Beratung, erfahrenes Expertenteam



SmartParts
Effizientere Ersatzteilbeschaffung durch intuitive und interaktive Identifikation und Bestellung



SmartCheck
Verbesserte Verfügbarkeit und Effektivität Ihrer Anlage durch HESS-Anlageninspektion



SmartCloud
360° Übersicht über die HESS Anlage und Prozesse



SmartAcademy
Effektivere Anlagenbedienung & -wartung durch Schulung Ihrer Mitarbeiter



SmartVision
Schnellere Fehlerbehebung und geringere Stillstandzeiten durch Live-Videoübertragung und der Unterstützung durch Hess-Techniker



BE PART OF OUR EVOLUTION...

Mit SmartFamily erhalten Sie eine 360°-Sicht auf Ihre HESS Betonsteinmaschine.

Diese Lösung umfasst Dienstleistungen und Funktionen im Bereich Schulungen, Ersatzteile, Inspektion, Wartung mittels dynamischem Wartungskalender, Remote Support und Monitoring Ihrer Anlage.

Das zentrale Feature der SmartFamily ist die SmartCloud.



Erfahren Sie mehr über unseren After Sales



HESS Group GmbH

Freier-Grund-Straße 123
57299 Burbach-Wahlbach, Germany

Telefon: +49 2736 4976 0
E-Mail: info@hessgroup.com
www.hessgroup.com

Wir bringen Beton in Form